

ATOMIZADOR TORNADO INVERTIDO

Uva - Parron

FS-INV-2000



Barras doble T Parronales con accionamiento hidráulico o manual

Kit succionador para autollenado

24 porta boquillas duplo orientables en arco
12 porta boquillas orientables barra parronal


Tanque de 2000 L en fibra de vidrio (Opcional polietileno) protección UV

Grupo ventilador de 65 000 m³/h con dos velocidades y punto neutro

Ruedas neumáticas 11 L 15 de alta flotación

Ruedas neumáticas 11 L 15 de alta flotación

Chasis de alta resistencia galvanizado en caliente

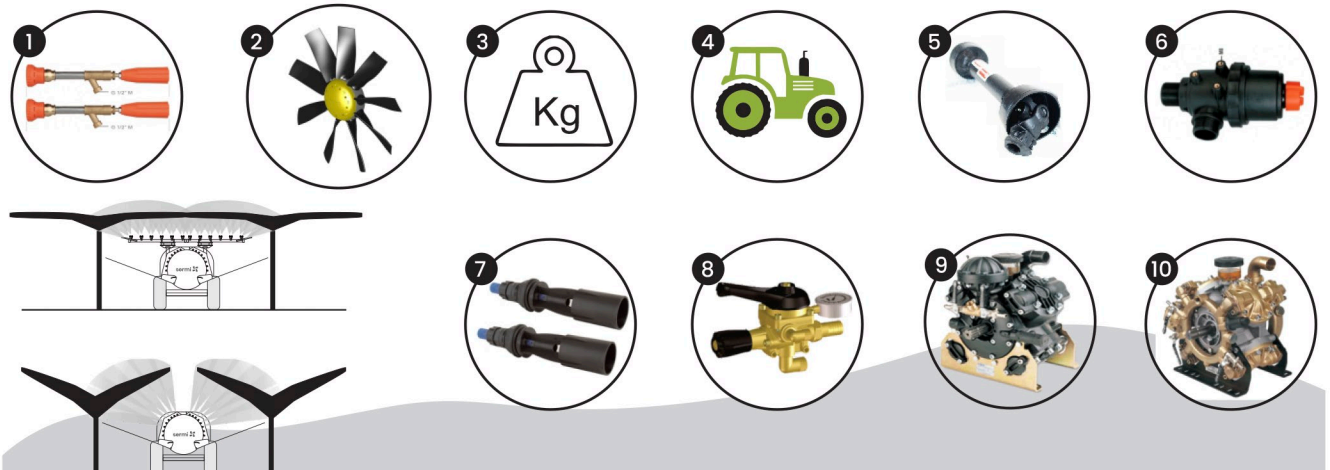

1 Lanzas manopla con boquilla de 1.5 mm

2 Hélice 800 mm

3 Peso bruto 750 kg

4 HP 65 - 75

5 Cardán con protección La Magdalena Española

6 Filtro de aspiración con válvula automática de retención

7 Doble agitador hidráulico

8 Comando Braglia bronce italiano

9 Bomba Comet APS 145 142 l/m 50 Bar

10 Bomba Comet IDS 1501 Bronce 149 l/m 50 Bar (Opcional)



Escanea el código para ver el video