

## CULTIVADORA DE BRAZOS RÍGIDOS

Barra sólida de sección cuadrada en acero H-1045 de 60 o 65 mm x 3.00 m de largo

Equipo totalmente desmontable


Carteras con pernos oscilantes

Fácil regulación, distanciamiento y altura de los brazos

Castillo de enganche de tres puntos categoría II

Uñas desmontables y reversibles

Equipado de 9 a 11 brazos curvos y rectos según necesidad.

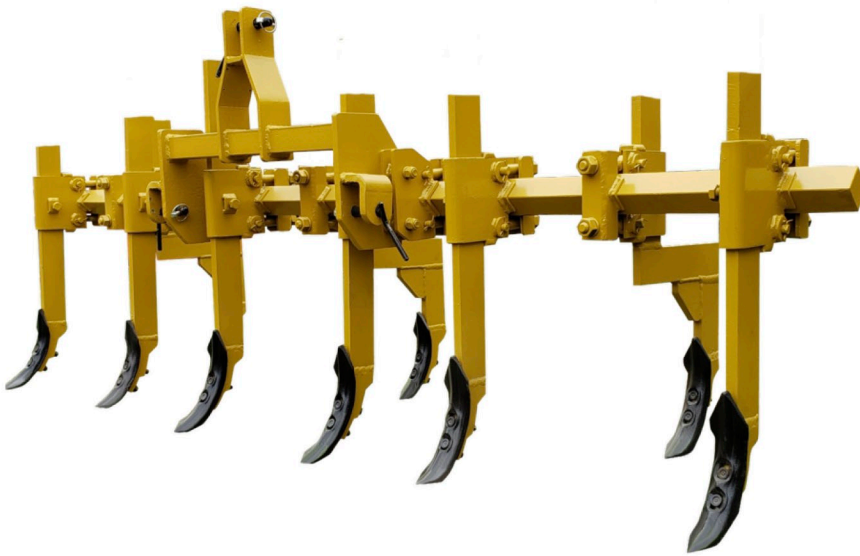

### Características técnicas

Modelo	Nº de brazos rectos	Nº de brazos curvos	Dimensiones de barra	Profundidad de trabajo	Peso aproximado	Potencia requerida
CS1	3	6	60x60mm x3m	0.20 m	490 Kg 390 kg	50 a 65 HP
CS2	6	3	60x60mm x3m	0.20 m	430 Kg 390 kg	50 a 65 HP
CS3	5	6	60x60mm x3m	0.20 m	560 Kg	75 a 80 HP

## SURCADORA DE BRAZOS RÍGIDOS

Barra sólida de sección cuadrada en acero H-1045 de 60 o 65 mm x 3.00m de largo.

Equipo totalmente desmontable

Carteras con pernos oscilantes

Fácil regulación, distanciamiento y altura de los brazos

Castillo de enganche categoría II

Equipado según necesidad.



### Características técnicas

Modelo	Nº de brazos rectos	Nº de brazos curvos	Dimensiones de barra	Profundidad de trabajo	Peso aproximado	Potencia requerida
SS2	2	2 de 10	60x60mm x3m	0.20 m	250 kg	45 a 55 HP
SS3	3	3 de 10	60x60mm x3m	0.20 m	275 kg	50 a 65 HP
SS4	4	4 de 10	60x60mm x3m	0.20 m	300 kg	75 a 80 HP