


Atomizador de succión invertida especial Anti-hojas y Anti-deriva

Opcional:
Tanque de Polietileno

Ingreso de aire libre de polvo y hojas

Chasis galvanizado al caliente

Accionamiento Hidraulico

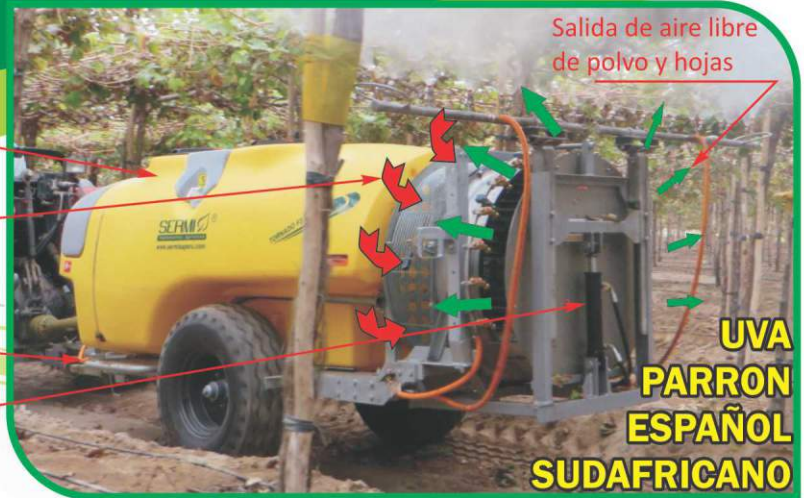

OPCIONAL:

**BOMBA COMET
IDS - 1501**
Colectores y camaras de compresión en bronce anticorrosivo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tanque	2000 Lts en Fibra de vidrio (Opcional Polietileno)
Chasis	Galvanizado en caliente
Bomba	Marca - Comet de Membrana APS 145 de 142 l/m (Italiana)
Presión de trabajo de Bomba	50 Bar / 725 PSI
Ventilador	De succión invertida con embrague centrifugo marca FIENI Italiana
Grupo invertido	Aro y placa anti - hojas en acero Inoxidable
Transmisión	Caja de engranajes de dos velocidades (Italiana)
Comando	Braglia manual (opcional electrico) Italiano
Manómetro	En baño de glicerina
Filtro	Con válvula tipo Check para facilitar limpieza
Porta boquillas en arco	20 porta boquillas dobles orientables con anti goteo
Boquillas en arco	20 de cono hueco y 20 de cono lleno de cerámica
Acoplamiento	Tiro para remolque
Agitador	Hidráulico
Mangueras	2 Tramos de ½" x 15m c/u
Lava frascos	Válvula lava frascos en el filtro del tanque
Tanque lavamanos	De 15 litros y llave lateral
Pistolas	2 Tipo lanza con manopla Marca Geoline (Italiana)
Cardan	Con protección Marca La Magdalena (España)
Llenador	Hidroejector tipo venturi Geoline (Italiano)
Neumáticos	De alta flotación 11L - 15
Potencia	60 a 75 HP
Peso	750 Kg

